




<p>Bauvorhaben</p> <p>Bauherr/Auftraggeber</p> <p>Planung</p> <p>Baukosten: ca. 4.200.000 EURO Bauzeit: 2015 - 2016</p> <p>Leistungen MIV</p>	<p>Renaturierung Ostzingst</p> <p>Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern-Rügen, Badenstraße 18, 18439 Stralsund</p> <p>Mecklenburgisches Ingenieurbüro für Verkehrsbau GmbH Zweigniederlassung Stralsund</p> <p>Leistungsphasen 3-6 Boddendeichrückbau ca. 240.000 m³ Graben- und Prielneubau ca. 27 km Grabenverfüllung ca. 29 km Weidewege anlegen ca. 69 km Deichrückbau ca. 11 km Holzungen ca. 3,3 ha Grabendurchlässe/Furten ca. 35 Stück Hochwasserschutzflächen ca. 4,9 ha</p>
	



Zeichnung

Rückbau Boddendeich

Herstellen einer Furt Sommerbauzeit 2015

(Anfang Mai bis Ende Aug.):

- Rückbau der e.dis AG Oberleitung (durch Versorger)
- Boddendeichrückbau, Bereich BWE 6 bis 9, auf ca. 5 km (ca. 11 km Gesamtlänge) ca. 240.000m³
- Grabenneubau, Bereich BWE 6 bis 9, auf 15 km (ca. 27 km Gesamtlänge)
- Gräbenverfüllung, Bereich BWE 6 bis 9, auf 15 km (ca. 29 km Gesamtlänge)
- Herstellen von 32 Furt- / Durchlassstandorten, Bereich BWE 1 bis 9
- Abbruch von Schöpfwerk Pramort und Osthof

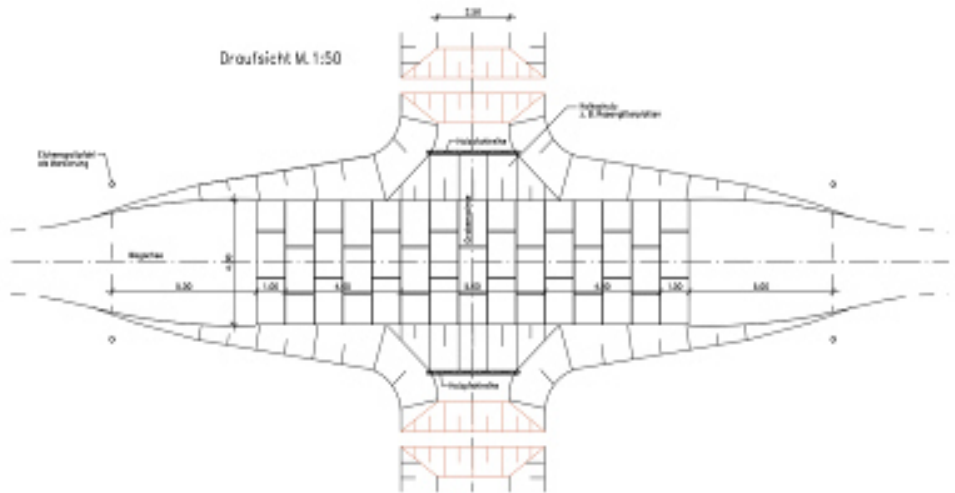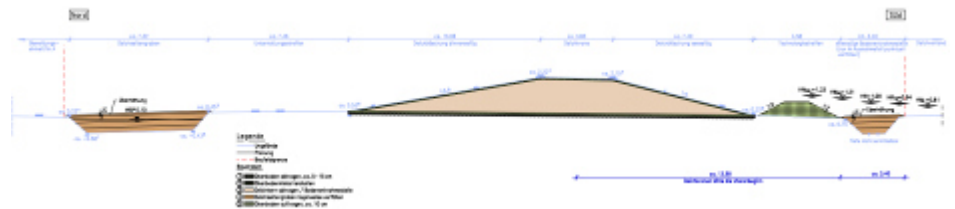

Fotos

am nördl. Ende des
Vorlanddammes

Blick in südl. Richtung

Winterbauzeit 2015

(Mitte Jan. bis Feb.):

- Holzungsarbeiten zur Baufeldfreimachung ca. 3,3 ha
- bauvorbereitende Maßnahmen (z.B. Schwalbenvergrämung an den 4 Schöpfwerken)
- Rückbau Anleger



Zufahrt Schäferei

Winterbauzeit 2015 / 2016

(Anfang Dez. bis Ende Feb.):

- Rückbau Vorlanddamm / Anleger (Spundwandanleger)
- Beräumung Bodenlager
- Teilrückbau Baustraße Riegeldeich auf ca. 550 m
- Ausbau Schäferiezufahrt auf ca. 620 m



Schöpfwerk Mittelhof/ Deich

Sommerbauzeit 2016

(Anfang Mai bis Ende Aug.):

- Boddendeichrückbau auf ca. 6 km, einschl. 1 Boddendeichsiel
- Grabenneubau auf 12 km
- Grabenverfüllung auf 14 km
 - Herstellung von 5 Altdeichschlitzungen
 - Verpressen von 3 Seedeichsielen
- Rückbau von ca. 65 m Betonstraße
- Rückbau von ca. 4 km Asphaltbelag Gemeindestraße
- Abbruch von Schöpfwerk Mittelhof und Südhof
 - Nachprofilierung Schäfereizufahrt auf ca. 380 m



Lagepläne

Übersichtslageplan



Übersichtskarte

